

# 省エア増圧弁


VBA Series RoHS



サイズ10A, 20A


空気消費量 **最大40%削減**※  
※当社測定条件による

## ●3ピストン構造

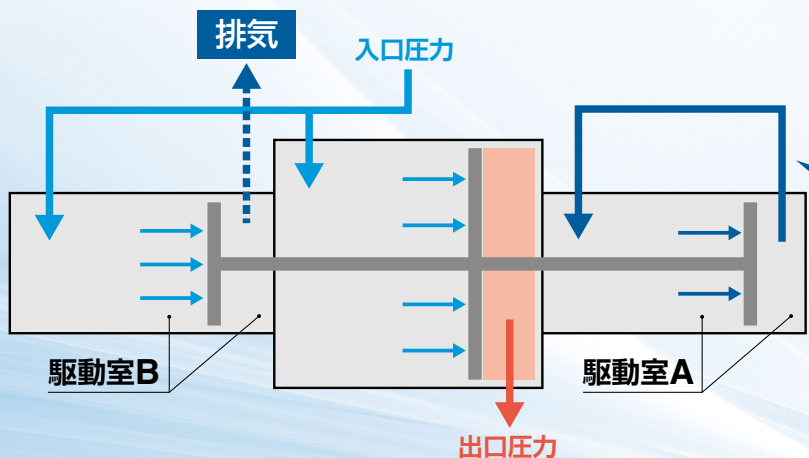

片側の駆動室(A, B)は  
空気消費量が「0」

排気リターン  
回路により  
再利用エアで作動

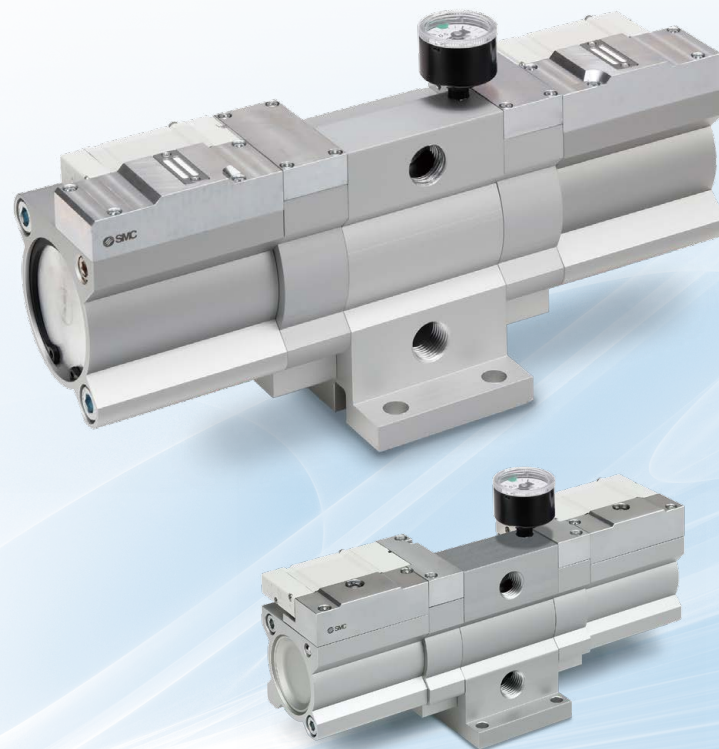

作動音**65dB(A)** ※当社測定条件による  
※サイズ10Aの場合

既存製品(VBAシリーズ)より**15dB(A)**低減


- 排気音：再利用された低圧エアの排気により静音化
- 金属音：内部切替部に金属接触しない構造を採用し静音化

作動回数**5,000万回以上**

寿命向上によりメンテナンス頻度を低減

※当社試験条件による

充てん時間**最大50%短縮**

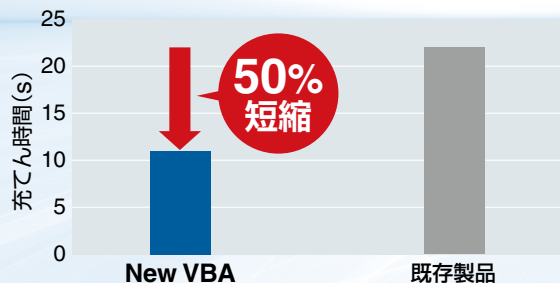

※入口圧力：0.4MPa エアタンク：10L  
※サイズ20Aの場合

詳細情報へ今すぐクリック!

カタログ

CAD

取扱説明書

▶WEBカタログはこちら!

