

# 無線システム

## EXW1/EX600-W Series




### New 小型タイプ EXW1 Series

# 小型・軽量化

体積 約**86%**削減※

質量 約**87%**削減※

※e-CONタイプの場合  
(従来リモート：M8コネクタ/デジタル8点入力仕様との比較)

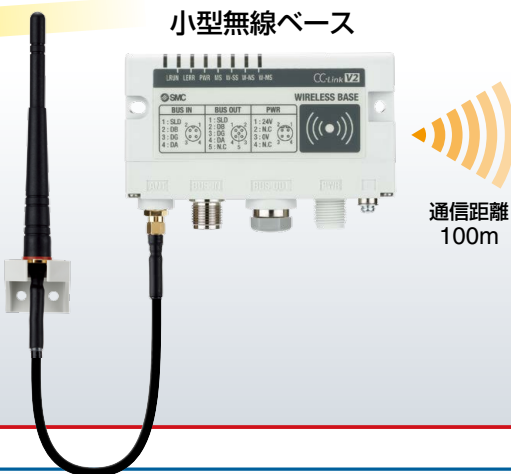

対応プロトコル  
CC-Link

小型無線リモート



通信距離  
100m

入出力混載

### 耐ノイズ性

2.4GHz ISM周波数帯使用  
2ms毎(最速)周波数ホッピング採用

### 通信ケーブル不要

配線工数・スペース・コスト削減  
断線リスク低減

### 通信距離・速度 / 応答時間

	通信距離	通信速度	応答時間
小型タイプ EXW1	100m	1Mbps	<b>2ms</b>
		250kbps	5ms
モジュラタイプ EX600-W	10m	250kbps	5ms

※EXW1で構築の場合、使用環境による

### モジュラタイプ EX600-W Series

# モジュラ結合可能

- デジタル/アナログユニットと最大9連まで連結可能
- 接続コネクタタイプ：M12/M8、D-sub、スプリング式端子台



対応プロトコル  
EtherNet/IP  
PROFINET

通信距離  
10m

### 無線対応国

非対応国においては、本製品を使用することはできません。  
電波法対応国詳細はWEBカタログをご参照ください。

## 詳細情報へ今すぐクリック!

カタログ	CAD
取扱説明書	動画

▶ **WEBカタログはこちら!**

